

INGEREV

# GARAGE Basic

## LA STAZIONE DI RICARICA ideale per aziende e dimore residenziali



Il crescente impiego di veicoli elettrici in tutte le aree della mobilità, sia per uso commerciale che privato, richiede stazioni di ricarica adatte a soddisfare qualsiasi esigenza.

INGETEAM offre la soluzione ideale per entrambi i casi: la serie **INGEREV® GARAGE Basic** che, dotata di cavo di collegamento al veicolo, consente una ricarica più comoda e veloce. Tale stazione di ricarica dispone di un involucro in acciaio e alluminio, progettato per resistere agli ambienti più estremi.



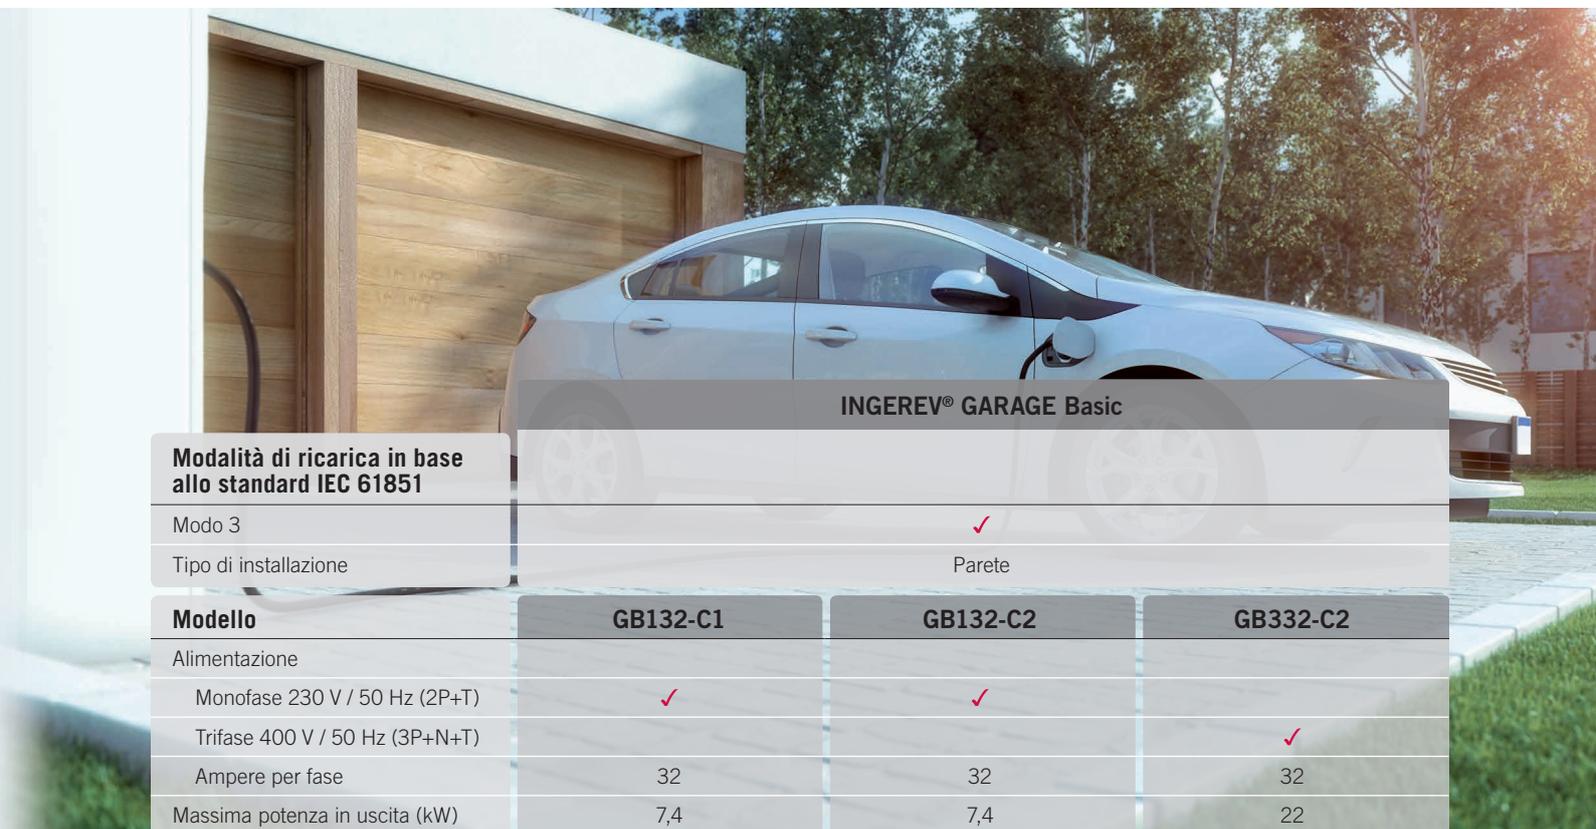
### FUNZIONALITÀ

- Involucro a parete adatto per installazioni all'esterno.
- Versioni da 7,4 kW e 22 kW.
- Ricarica dei veicoli in Modo 3.
- Cavo integrato di 5 metri Tipo 1 o Tipo 2, portacavi incluso.
- Wattmetro certificato MID.
- Indicatori di stato RGB a LED.
- Funzionamento a chiave e selezione di potenza nominale o limitata.
- Aggiornamenti e configurazione via USB.
- Carica in differita configurabile tramite USB.
- Lettore RFID opzionale.
- Protezioni integrate opzionali.
- Comunicazioni in remoto opzionali, OCPP 1.5 e 1.6

**INGEREV****GARAGE Basic**

# LA STAZIONE DI RICARICA

ideale per aziende e dimore residenziali

**INGEREV® GARAGE Basic****Modalità di ricarica in base allo standard IEC 61851**

Modo 3 ✓

Tipo di installazione

Parete

**Modello****GB132-C1****GB132-C2****GB332-C2**

Alimentazione

Monofase 230 V / 50 Hz (2P+T) ✓

Trifase 400 V / 50 Hz (3P+N+T) ✓

Ampere per fase

32

32

32

Massima potenza in uscita (kW)

7,4

7,4

22

Connettore

IEC 62196-2 - Tipo 1 (cavo da 5 m) ✓

IEC 62196-2 - Tipo 2 (cavo da 5 m)

✓

✓

Tipo di connessione IEC 61851

Connessione C

Wattmetro

Wattmetro certificato MID

Temperatura operativa

da -25 °C a +50 °C

Umidità relativa

&lt;95%

Grado di protezione ambientale

IP54 con connettore coperto / IP44 con connettore scoperto

Configurazione e accesso ai dati

Mediante USB

Grado di protezione anti-vandalismo

IK10

Direttive

Bassa tensione: 2014/35/EU  
Compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU

Involucro

Acciaio verniciato: RAL9003  
Parte anteriore in alluminio fuso

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)

472 x 360 x 166 mm (cavo escluso)

Peso

10 kg

**Attrezzatura opzionale\***

Protezione da corrente differenziale

30 mA Classe A

Protezione da sovraccarichi di corrente

Interruttore magnetotermico, Curva C

Comunicazioni

RS-485, Ethernet, 3G

HMI

RFID (Mifare Classic 1K e 4K, MifareDesFire WV1, NFC)

**Note:** \* Verificare la disponibilità in base al modello.**Ingeteam**